

其他资料



钢板散热器样本



钢板散热器技术样本



地板采暖系统



创意型散热器



扫一扫，
关注 Kermi 微信：

获取更多信息，
请点击：www.kermi.cn

艾府杰（上海）建筑材料有限公司

上海市普陀区真华路399号
AFG楼2层A
邮编：200333
电话：+86-21-6235 0883
传真：+86-21-6235 0887

Kermi GmbH
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling
GERMANY
Tel: +49 9931 501-0
Fax: +49 9931 3075
www.kermi.de



Kermi GmbH 保留技术上更改的
权利。

对于出现的失误和印刷错误我们
不承担责任。

产品图片只是举例说明，其图片
上的附件并不在供货范围之内。

印刷品的颜色和原件颜色可能略
有偏差。

© 版权归 Kermi GmbH 所有，
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling
GERMANY

所有资料均受版权保护。
没有版权所有者的同意，对资料
进行超出版权法规之外的再使用
都是不允许的并要受到惩罚，特
别是对资料的复制、翻译、制片
以及储存和加工成电子版。



Classic Towel Rail 经典款毛巾架散热器



供暖美学，
打造独特的生活空间



经典款散热器	
B20-S / B20-S M	06
B20-R / B20-R M	08
Basic®-50-S / Basic®-50-S M	10
Basic®-50-R / Basic®-50-R M	12
配件	14
电加热棒	15
技术参数	16
采暖世界的新鲜色彩	22

为什么您可以期待更多

WHY YOU CAN EXPECT MORE FROM US.

水和温暖，我们的世界。

Kermi以独特有效的方式为顾客提供舒适及清新享受。总部位于德国巴伐利亚州Plattling的Kermi公司是欧洲采暖技术及淋浴房领域的领先制造商，拥有50多年的技术经验，隶属于瑞士上市公司，欧洲领先建筑材料制造商Arbonia集团。Kermi德国工厂拥有1400多名高素质的员工，先进的技术和时尚的设计方案，并坚持以“高品质，德国工艺”为理念为顾客创造舒适的家居环境。

舒适设计，时尚呈现。

对高品质的追求同时也体现为设计质量的升华。融合专家设计师的灵感创意和独特构思，Kermi产品开发部门独辟蹊径，开创独一无二的采暖设计风格 and 前所未有的淋浴舒适度。引领时尚的经典设计彰显出别具一格的个性化气质。因此，Kermi产品屡屡斩获设计大奖绝非偶然。

我们造就生活品质。

在Kermi，卓越品质是头等大事。从产品开始，Kermi设定了极高的质量标准，再到材料上的精心选择以及严苛的最终检测。我们逐渐超越这一标准，因为有国际性质量保证体系、环境管理体系和能源管理体系的保障，获得DIN EN ISO 9001:2008，14001:2004和50001:2011认证证书。

新要求拓展新思路。

无论过去还是现在，Kermi开发的许多设计方案都堪称开山之作。时至今日，我们的大量技术创新仍然独步业界，无人堪与比肩。无论是从先进的环保生产角度，还是智能安装优化使用方面，亦或是无法比拟的超凡舒适体验，其散热过程中实现高效节能的革新概念在全世界范围内都独领风骚。



B20-S, B20-S M. 低廉的价格, 享受现代化的采暖

让您以低廉的价格就能享受现代化的家庭卫浴采暖, 散热管间距合理, 便于放置毛巾。散热器的理想设置能够让毛巾得到最充分的干燥。

M系列可提供多种连接方式, 满足不同的连接需求。

- 水电两用型
- 可提供纯电暖型
- 如有需要, 可采用镀铬表面处理
- 工作压力: 最高10 bar
- 工作环境: 最高水温可至110°C
可采用电加热(最高水流温度为80°C)
- 侧面接头或50 mm中央接头, 50 mm中央接头或者侧边接头朝下, 不受中心距长度限制
- B20-S高度: 751、1169、1511 mm
- B20-S M高度: 751、1169、1511、1777mm
- 宽度: 440、490、590、740 mm
- 厚度: 32 mm
- 散热量75/65-20°C: 310-983 W

B20-S



B20-S



B20-S M



供货范围

采用密封包装, 满足VDI6036 标准第一和第二等级要求。
可根据需求定制第三等级的包装。现场检验墙壁建材的承载能力。
所有可见的安装部件与散热器颜色一致。

B20-R, B20-R M. 舒适设计, 美观简洁

令人赞叹之处在于其朴素严谨的外型下, 蕴含着极高的品质。清晰简洁的弧线横管造型, 能与室内环境完美融合并相得益彰, 乐享惬意舒适的绿色节能新体验。

M系列可提供多种连接方式, 满足不同的连接需求。

- 水电两用型
- 可提供纯电暖型
- 如有需要, 可采用镀铬表面处理
- 工作压力: 最高10 bar
- 工作环境: 最高水温可至110°C
可采用电加热(最高水流温度为80°C)
- 侧面接头或50 mm中央接头, 50 mm中央接头或者侧边接头朝下, 不受中心距长度限制
- 高度: 751、1169、1511、1777 mm
- 宽度: 440、490、590、740 mm
- 厚度: 47、50、55、65 mm
- 散热量75/65-20°C: 310-1179 W

B20-R M



B20-R M

B20-R



一体温控阀



传统温控阀

供货范围

采用密封包装, 满足VDI6036 标准第一和第二等级要求。
可根据需求定制第三等级的包装。现场检验墙壁建材的承载能力。
所有可见的安装部件与散热器颜色一致。

Basic®-50-S, Basic®-50-S M. 清晰视觉效果，高品质工艺制造

这是一款供热效果极佳、性价比高的经典散热器。高超的隐形焊接技术，将散热器的连接点完美地隐藏起来，采用三点固定安装方式，每个固定点均灵活可调。搭配Kermi所提供的镀铬毛巾架与挂钩，使散热器在散发舒适热量的同时，留有最佳空间来烘干毛巾。

系列已经注册®国际商标。

- 水电两用型
- 可提供纯电暖型
- D型立管搭配直线横管
- 工作压力: 10 bar
- 工作环境: 最高水温可至110°C
可采用电加热(最高水流温度为80°C)
- 两侧连接方式(左向或者右向接头)
- 中间H阀连接方式(标准化间距50 mm)
- 高度: 804、1172、1448、1770 mm
- 宽度: 450、599、749、899 mm
- 厚度: 35 mm
- 散热量75/65-20°C: 348-1433 W

Basic®-50-S



高品质金属配件



传统温控阀



中间接口50 mm，
一体温控阀。高品
质装饰盖板，完美
的连接方式



Basic®-50-S M 水电两用型

Basic®-50-S M 可作为空间隔断以节省空间。
(隔断安装配件: ZM00280002)



Basic®-50-S



供货范围

采用密封包装，满足VDI6036 标准第一和第二等级要求。
可根据需求定制第三等级的包装。现场检验墙壁建材的承载能力。
所有可见的安装部件与散热器颜色一致。


Basic®-50-R, Basic®-50-R M. 设计升华，时尚呈现

丰富的产品组合实现热量与居住空间的完美搭配，在散热器挂墙和固定方面，提供合理且极具创新的解决方案，灵活的连接方式为安装提供更大的自由性，还有Kermi高品质镀铬毛巾架与挂钩可供选择。

系列已经注册®国际商标。

- 水电两用型
- 可提供纯电暖型
- D型立管搭配弧线横管
- 工作压力: 10 bar
- 工作环境: 最高水温可至110°C
可采用电加热(最高水流温度为80°C)
- 两侧连接方式(左向或者右向接头)
- 中间H阀连接方式(标准化间距50 mm)
- 高度: 804、1172、1448、1770 mm
- 宽度: 450、599、749、899 mm
- 厚度: 51、60、70、73 mm
- 散热量75/65-20°C: 348-1433 W

Basic®-50-R M

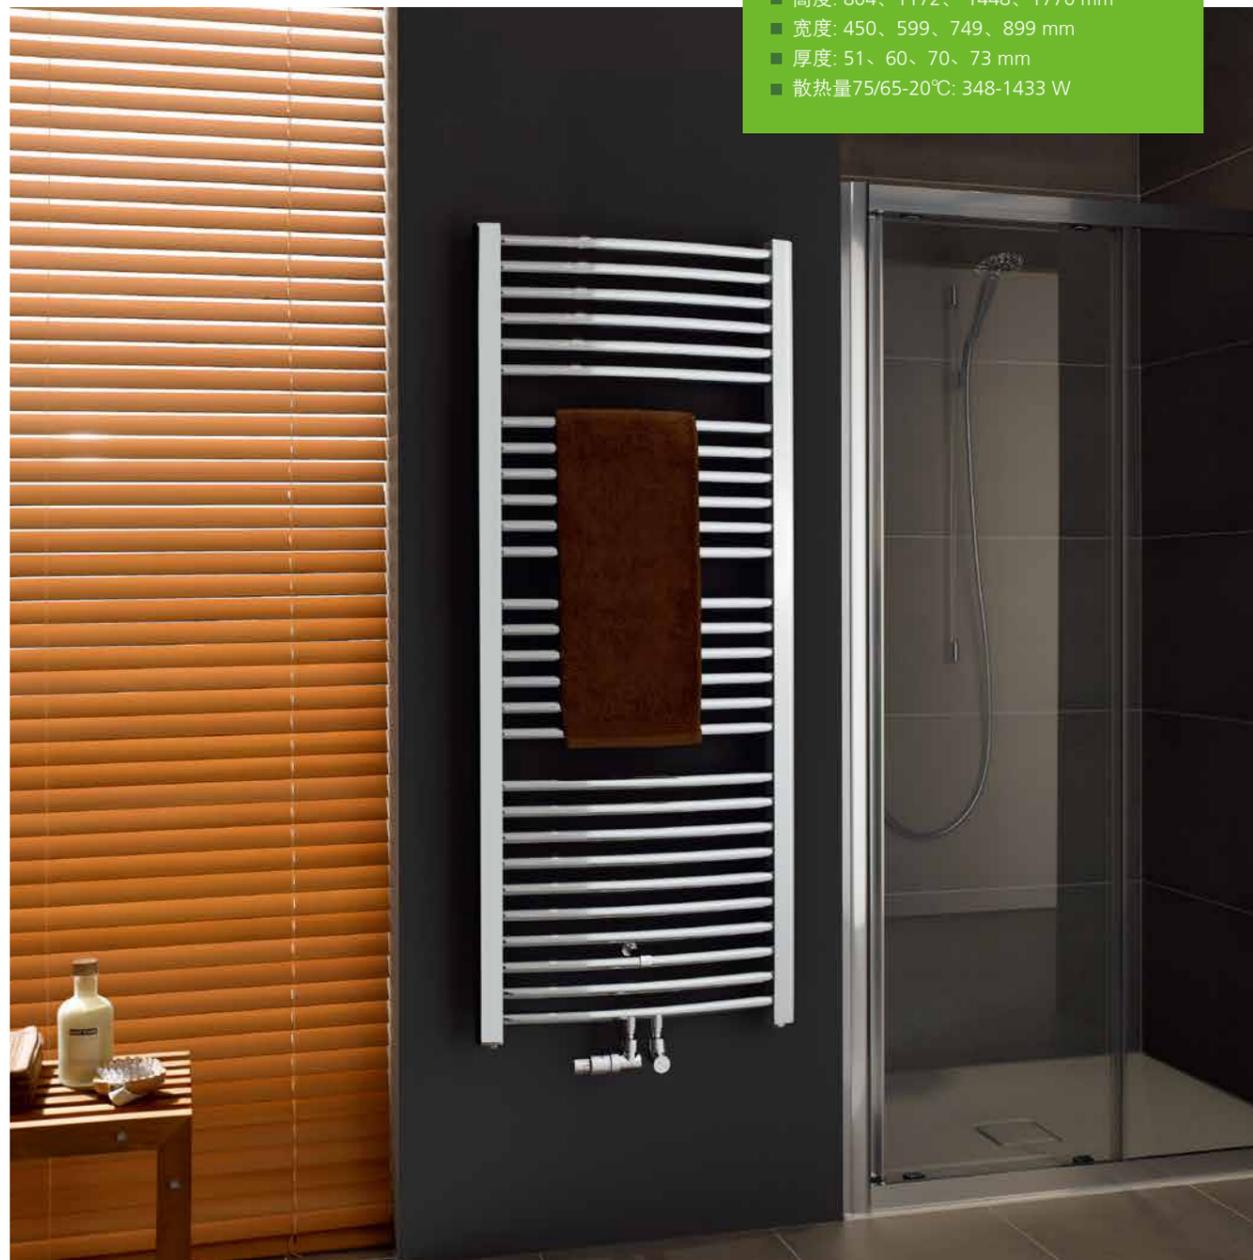

Basic®-50-R



Basic®-50-R M



供货范围

采用密封包装，满足VDI6036 标准第一和第二等级要求。
可根据需求定制第三等级的包装。现场检验墙壁建材的承载能力。
所有可见的安装部件与散热器颜色一致。

配件

	B20-S	B20-S M	B20-R	B20-R M	Basic®-50-S	Basic®-50-R
挂钩 	×	×	×	×	✓	✓
单杆毛巾架 宽度 (450mm、599mm、789mm、899mm) 	×	×	×	×	✓	✓
多杆毛巾架 宽度 (450mm、599mm、789mm、899mm) 	×	×	×	×	✓	✓
温控头 	✓	✓	✓	✓	✓	✓
一体H阀   角型 直型	×	✓	×	✓	✓	✓
传统角阀    左式 右式 角型回水阀	✓	✓	✓	✓	✓	✓

电加热棒

技术参数 (220V, 50HZ)

FKS电加热棒		电加热功率 [W]	编号
 <p>Electric-Set FKS的电加热棒带有温控器 (防护等级: IPX4), 可安装在散热器的左侧或右侧 白色</p>	描述		
		300	ZE01030002
		400	ZE01030003
		600	ZE01030004
		800	ZE01030005
		1200	ZE01030006
		1500	ZE01030007
WKS电加热棒		电加热功率 [W]	编号
 <p>Electric-Set WKS带有暗装盒(防护等级: IPX4)、电加热棒和标准型控制器 白色或钛白</p>	描述		
		300	ZE0100 0002
		400	ZE0100 0003
		600	ZE0100 0004
		800	ZE0100 0005
		1200	ZE0100 0006
		1500	ZE0100 0007
WFS电加热棒		电加热功率 [W]	编号
 <p>Electric-Set WFS带有暗装盒(防护等级: IPX4)、无线接收器、电加热棒和标准型功能控制器 白色或钛白</p>	描述		
		300	ZE01010002
		400	ZE01010003
		600	ZE01010004
		800	ZE01010005
		1200	ZE01010006
		1500	ZE01010007
WFC电加热棒		电加热功率 [W]	编号
 <p>Electric-Set WFC带有暗装盒(防护等级: IPX4)、无线接收器、电加热棒、舒适型功能控制器 白色或钛白</p>	描述		
		300	ZE01020002
		400	ZE01020003
		600	ZE01020004
		800	ZE01020005
		1200	ZE01020006
		1500	ZE01020007

技术参数

B20-S 系列

BH [mm]	BL [mm]	BT [mm]	G [kg]	H [mm]	L [mm]	NA [mm]	V [l]	P1 [W]	P [W]			NR
									75/65-20°C	70/55-20°C 55/45-20°C	70/55-24°C 55/45-24°C	
751	440	32	5,40	672	240	400	3,10	300	310	253	223	LS010080045 2 XXK
751	490	32	5,80	672	290	450	3,40	400	343	279	247	LS010080050 2 XXK
751	590	32	6,60	672	390	550	3,80	400	406	331	293	LS010080060 2 XXK
1169	440	32	8,40	1090	240	400	4,70	400	467	378	333	LS010120045 2 XXK
1169	490	32	9,00	1090	290	450	5,10	600	515	417	368	LS010120050 2 XXK
1169	590	32	10,20	1090	390	550	5,80	600	612	496	438	LS010120060 2 XXK
1169	740	32	12,00	1090	540	700	6,80	800	753	611	540	LS010120075 2 XXK
1511	440	32	10,40	1432	240	400	6,10	600	609	493	435	LS010150045 2 XXK
1511	490	32	11,10	1432	290	450	6,50	800	672	545	480	LS010150050 2 XXK
1511	590	32	12,70	1432	390	550	7,40	800	798	647	571	LS010150060 2 XXK
1511	740	32	15,00	1432	540	700	8,70	800	983	797	704	LS010150075 2 XXK
										520	434	


BH: 高度
BL: 长度
BT: 厚度
G: 重量
H: 挂点距水口距离
L: 挂点距离
NA: 接口间距
V: 容水量
P1: 电加热功率
P: 不同温度下的散热量
NR: 订货编号

B20-S M 系列


BH [mm]	BL [mm]	BT [mm]	G [kg]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L [mm]	NA1 [mm]	NA2 [mm]	V [l]	P1 [W]	P [W]			NR
												75/65-20°C	70/55-20°C 55/45-20°C	70/55-24°C 55/45-24°C	
751	440	32	5,40	672	476	134	240	400	50	3,10	300	310	253	223	LS01M080045 2 XXK
751	490	32	5,80	672	476	134	290	450	50	3,40	400	343	279	247	LS01M080050 2 XXK
751	590	32	6,60	672	476	134	390	550	50	3,80	400	406	331	293	LS01M080060 2 XXK
1169	440	32	8,40	1090	476	324	240	400	50	4,70	400	467	378	333	LS01M120045 2 XXK
1169	490	32	9,00	1090	476	324	290	450	50	5,10	600	515	417	368	LS01M120050 2 XXK
1169	590	32	10,20	1090	476	324	390	550	50	5,80	600	612	496	438	LS01M120060 2 XXK
1169	740	32	12,00	1090	476	324	540	700	50	6,80	800	753	611	540	LS01M120075 2 XXK
1511	440	32	10,40	1432	476	324	240	400	50	6,10	600	609	493	435	LS01M150045 2 XXK
1511	490	32	11,10	1432	476	324	290	450	50	6,50	800	672	545	480	LS01M150050 2 XXK
1511	590	32	12,70	1432	476	324	390	550	50	7,40	800	798	647	571	LS01M150060 2 XXK
1511	740	32	15,00	1432	476	324	540	700	50	8,70	800	983	797	704	LS01M150075 2 XXK
1777	440	32	12,20	1698	476	324	240	400	50	7,20	800	731	592	523	LS01M180045 2 XXK
1777	490	32	13,10	1698	476	324	290	450	50	7,70	800	807	654	577	LS01M180050 2 XXK
1777	590	32	15,00	1698	476	324	390	550	50	8,70	800	957	776	684	LS01M180060 2 XXK
1777	740	32	17,80	1698	476	324	540	700	50	10,30	1200	1179	956	843	LS01M180075 2 XXK
													622	519	

BH: 高度
BL: 长度
BT: 厚度
G: 重量
H: 挂点距水口距离
L: 挂点距离
NA: 接口间距
V: 容水量
P1: 电加热功率
P: 不同温度下的散热量
NR: 订货编号

B20-S 安装简图

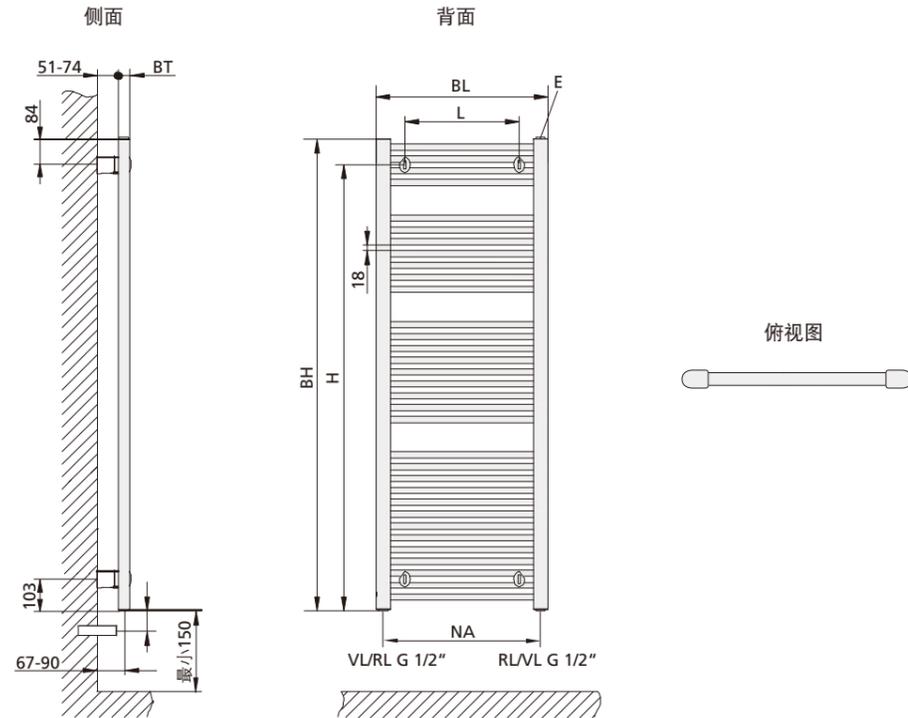

B20-S M 安装简图

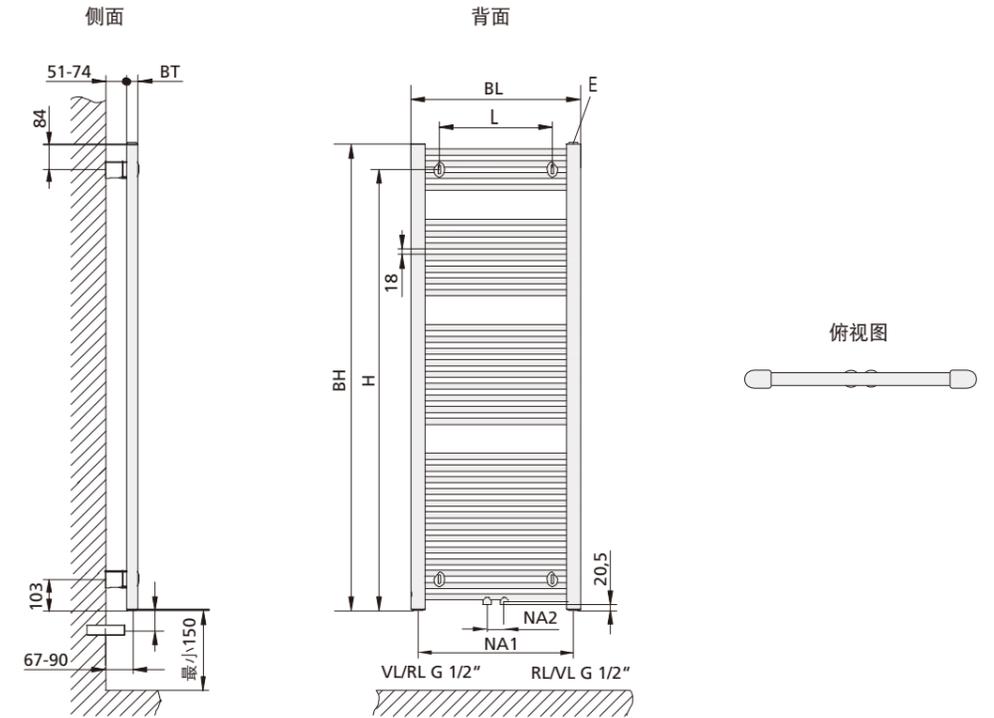


B20-R 系列

BH [mm]	BL [mm]	BT [mm]	G [kg]	H [mm]	L [mm]	NA [mm]	V [l]	P1 [W]	P [W]			NR
									75/65-20°C	70/55-20°C 55/45-20°C	70/55-24°C 55/45-24°C	
751	440	47	5,40	672	240	400	3,10	300	310	253	223	LR010080045 2 XXK
751	490	50	5,80	672	290	450	3,40	400	343	279	247	LR010080050 2 XXK
751	590	55	6,60	672	390	550	3,80	400	406	331	293	LR010080060 2 XXK
1169	440	47	8,40	1090	240	400	4,70	400	467	378	333	LR010120045 2 XXK
1169	490	50	9,00	1090	290	450	5,10	600	515	417	368	LR010120050 2 XXK
1169	590	55	10,20	1090	390	550	5,80	600	612	496	438	LR010120060 2 XXK
1169	740	65	12,00	1090	540	700	6,80	800	753	611	540	LR010120075 2 XXK
1511	440	47	10,40	1432	240	400	6,10	600	609	493	435	LR010150045 2 XXK
1511	490	50	11,10	1432	290	450	6,50	800	672	545	480	LR010150050 2 XXK
1511	590	55	12,70	1432	390	550	7,40	800	798	647	571	LR010150060 2 XXK
1511	740	65	15,00	1432	540	700	8,70	800	983	797	704	LR010150075 2 XXK
1777	440	47	12,20	1698	240	400	7,20	800	731	592	523	LR010180045 2 XXK
1777	490	50	13,10	1698	290	450	7,70	800	807	654	577	LR010180050 2 XXK
1777	590	55	15,00	1698	390	550	8,70	800	957	776	684	LR010180060 2 XXK
1777	740	65	17,80	1698	540	700	10,30	1200	1179	956	843	LR010180075 2 XXK

BH: 高度
BL: 长度
BT: 厚度
G: 重量
H: 挂点距水口距离
L: 挂点距离
NA: 接口间距
V: 容水量
P1: 电加热功率
P: 不同温度下的散热量
NR: 订货编号

B20-R 安装简图

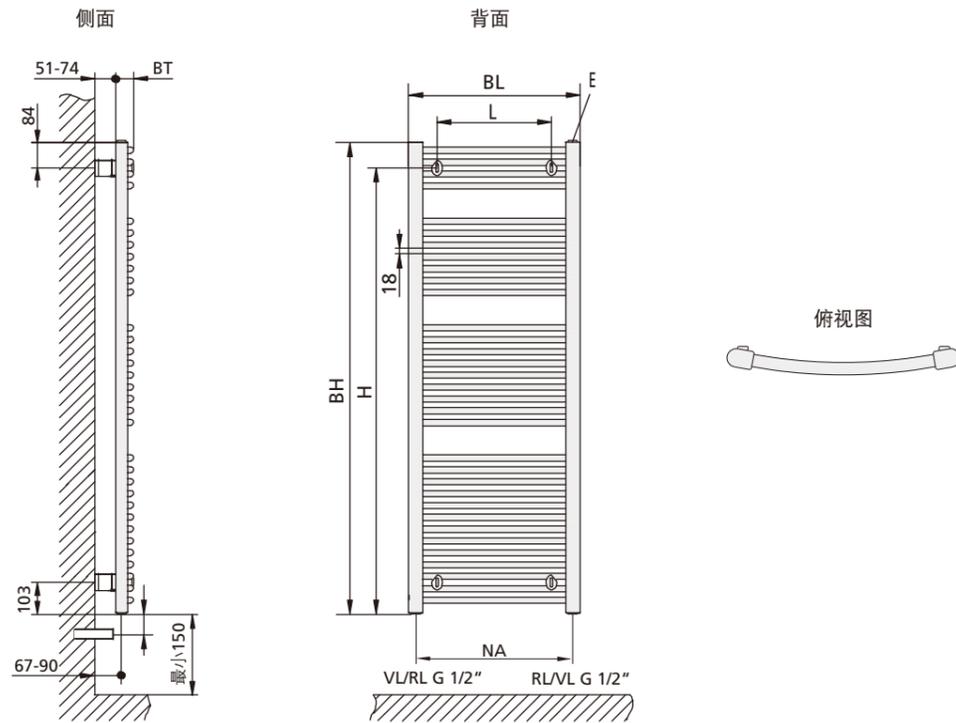


B20-R M 系列

BH [mm]	BL [mm]	BT [mm]	G [kg]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	L [mm]	NA1 [mm]	NA2 [mm]	V [l]	P1 [W]	P [W]			NR
												75/65-20°C	70/55-20°C 55/45-20°C	70/55-24°C 55/45-24°C	
751	440	47	5,40	672	476	134	240	400	50	3,10	300	310	253	223	LR01M080045 2 XXK
751	490	50	5,80	672	476	134	290	450	50	3,40	400	343	279	247	LR01M080050 2 XXK
751	590	55	6,60	672	476	134	390	550	50	3,80	400	406	331	293	LR01M080060 2 XXK
1169	440	47	8,40	1090	476	324	240	400	50	4,70	400	467	378	333	LR01M120045 2 XXK
1169	490	50	9,00	1090	476	324	290	450	50	5,10	600	515	417	368	LR01M120050 2 XXK
1169	590	55	10,20	1090	476	324	390	550	50	5,80	600	612	496	438	LR01M120060 2 XXK
1169	740	65	12,00	1090	476	324	540	700	50	6,80	800	753	611	540	LR01M120075 2 XXK
1511	440	47	10,40	1432	476	324	240	400	50	6,10	600	609	493	435	LR01M150045 2 XXK
1511	490	50	11,10	1432	476	324	290	450	50	6,50	800	672	545	480	LR01M150050 2 XXK
1511	590	55	12,70	1432	476	324	390	550	50	7,40	800	798	647	571	LR01M150060 2 XXK
1511	740	65	15,00	1432	476	324	540	700	50	8,70	800	983	797	704	LR01M150075 2 XXK
1777	440	47	12,20	1698	476	324	240	400	50	7,20	800	731	592	523	LR01M180045 2 XXK
1777	490	50	13,10	1698	476	324	290	450	50	7,70	800	807	654	577	LR01M180050 2 XXK
1777	590	55	15,00	1698	476	324	390	550	50	8,70	800	957	776	684	LR01M180060 2 XXK
1777	740	65	17,80	1698	476	324	540	700	50	10,30	1200	1179	956	843	LR01M180075 2 XXK

BH: 高度
BL: 长度
BT: 厚度
G: 重量
H: 挂点距水口距离
L: 挂点距离
NA: 接口间距
V: 容水量
P1: 电加热功率
P: 不同温度下的散热量
NR: 订货编号

B20-R M 安装简图

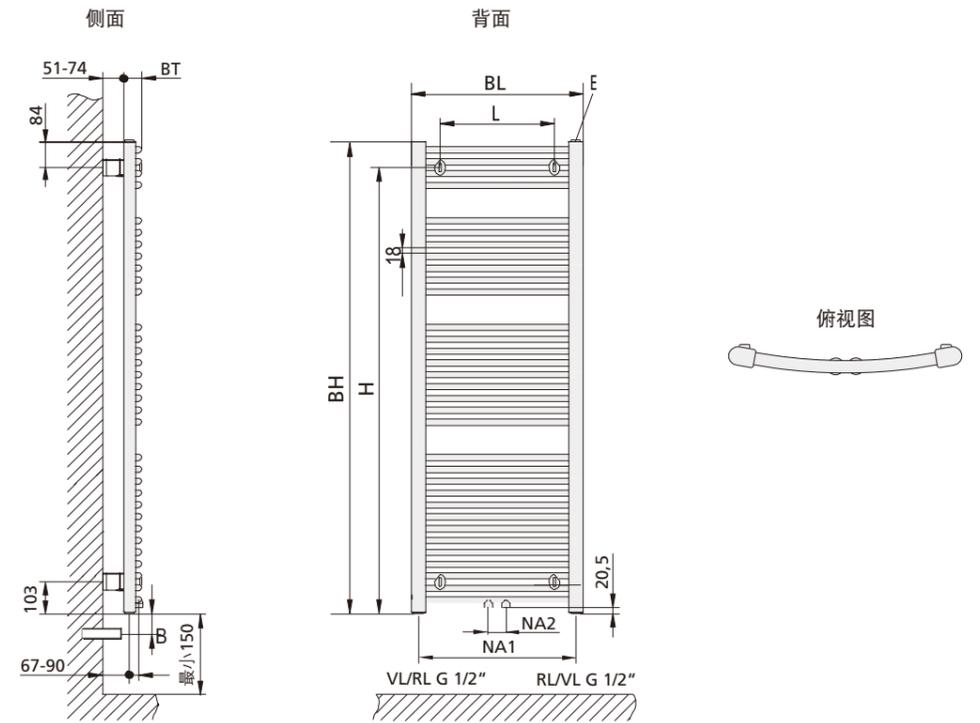

Basic®-50-S 系列

BH [mm]	BL [mm]	BT [mm]	G [kg]	H [mm]	L [mm]	NA1 [mm]	NA2 [mm]	V [l]	P ₁ [W]	P [W]			NR
										75/65-20°C	70/55-20°C 55/45-20°C	70/55-24°C 55/45-24°C	
804	450	35	6,80	733	395	386	50	4,30	400	348	282 184	249 154	E001M080045.XXX
804	599	35	8,10	733	544	535	50	5,20	400	451	367 240	324 201	E001M080060.XXX
804	749	35	9,40	733	694	685	50	6,10	600	551	449 294	397 247	E001M080075.XXX
804	899	35	10,80	733	844	835	50	6,90	600	650	530 349	469 293	E001M080090.XXX
1172	450	35	9,80	1101	395	386	50	6,20	600	511	415 270	366 226	E001M120045.XXX
1172	599	35	11,70	1101	544	535	50	7,50	600	662	538 352	475 294	E001M120060.XXX
1172	749	35	13,60	1101	694	685	50	8,80	800	810	659 433	583 363	E001M120075.XXX
1172	899	35	15,60	1101	844	835	50	10,00	800	955	779 513	690 430	E001M120090.XXX
1448	450	35	12,10	1377	395	386	50	7,70	600	631	512 334	452 279	E001M150045.XXX
1448	599	35	14,60	1377	544	535	50	9,30	800	817	664 434	587 363	E001M150060.XXX
1448	749	35	17,10	1377	694	685	50	10,90	800	1000	813 532	718 445	E001M150075.XXX
1448	899	35	19,60	1377	844	835	50	12,50	1200	1179	962 634	851 531	E001M150090.XXX
1770	450	35	14,50	1699	395	386	50	9,60	800	767	623 407	550 340	E001M180045.XXX
1770	599	35	17,50	1699	544	535	50	11,50	800	993	808 530	714 444	E001M180060.XXX
1770	749	35	20,50	1699	694	685	50	13,40	1200	1216	991 652	877 547	E001M180075.XXX
1770	899	35	23,50	1699	844	835	50	15,40	1500	1433	1170 773	1037 649	E001M180090.XXX


BH: 高度
BL: 长度
BT: 厚度
G: 重量
H: 挂点距水口距离
L: 挂点距离
NA: 接口间距
V: 容水量
P1: 电加热功率
P: 不同温度下的散热量
NR: 订货编号

Basic®-50-R 系列


BH [mm]	BL [mm]	BT [mm]	G [kg]	H [mm]	L [mm]	NA1 [mm]	NA2 [mm]	V [l]	P ₁ [W]	P [W]			NR
										75/65-20°C	70/55-20°C 55/45-20°C	70/55-24°C 55/45-24°C	
804	450	51	6,80	733	389	386	50	4,40	400	348	282 184	249 154	ER01M080045.XXX
804	599	60	8,10	733	538	535	50	5,20	400	451	367 240	324 201	ER01M080060.XXX
804	749	70	9,50	733	688	685	50	6,10	600	551	449 294	397 247	ER01M080075.XXX
804	899	73	10,80	733	838	835	50	7,00	600	650	530 349	469 293	ER01M080090.XXX
1172	450	51	9,80	1101	389	386	50	6,30	600	511	415 270	366 226	ER01M120045.XXX
1172	599	60	11,80	1101	538	535	50	7,50	600	662	538 352	475 294	ER01M120060.XXX
1172	749	70	13,70	1101	688	685	50	8,80	800	810	659 433	583 363	ER01M120075.XXX
1172	899	73	15,70	1101	838	835	50	10,10	800	955	779 513	690 430	ER01M120090.XXX
1448	450	51	12,20	1377	389	386	50	7,70	600	631	512 334	452 279	ER01M150045.XXX
1448	599	60	14,70	1377	538	535	50	9,40	800	817	664 434	587 363	ER01M150060.XXX
1448	749	70	17,20	1377	688	685	50	11,00	800	1000	813 532	718 445	ER01M150075.XXX
1448	899	73	19,70	1377	838	835	50	12,60	1200	1179	962 634	851 531	ER01M150090.XXX
1770	450	51	14,60	1699	389	386	50	9,60	800	767	623 407	550 340	ER01M180045.XXX
1770	599	60	17,60	1699	538	535	50	11,60	800	993	808 530	714 444	ER01M180060.XXX
1770	749	70	20,60	1699	688	685	50	13,50	1200	1216	991 652	877 547	ER01M180075.XXX
1770	899	73	23,60	1699	838	835	50	15,50	1500	1433	1170 773	1037 649	ER01M180090.XXX

BH: 高度
BL: 长度
BT: 厚度
G: 重量
H: 挂点距水口距离
L: 挂点距离
NA: 接口间距
V: 容水量
P1: 电加热功率
P: 不同温度下的散热量
NR: 订货编号

Basic®-50-S 安装简图

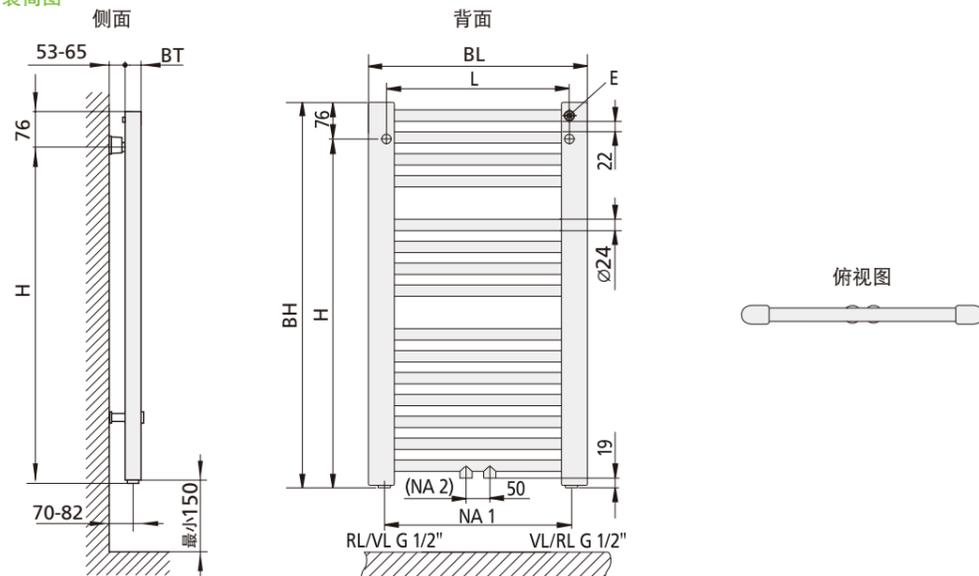

Basic®-50-R 安装简图

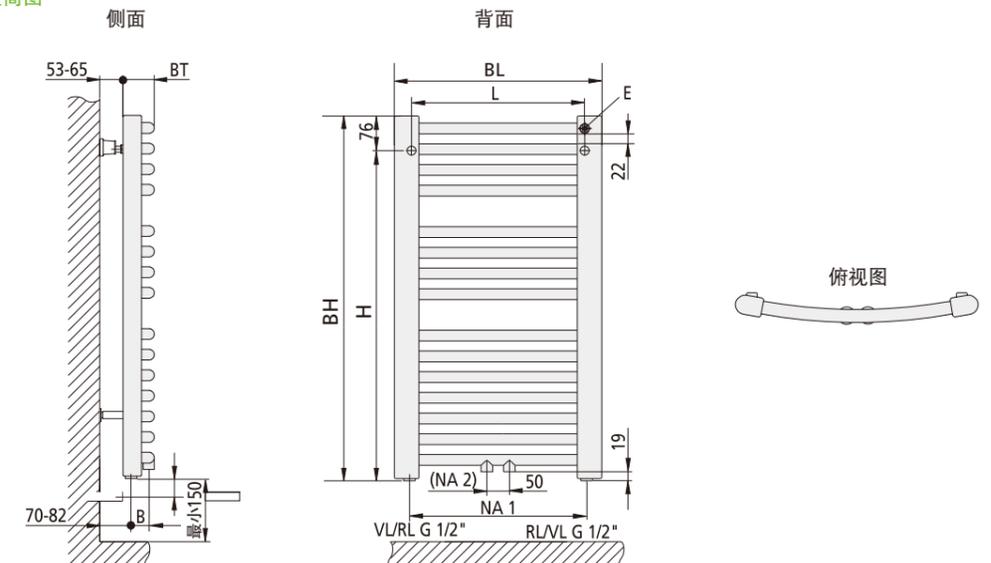

采暖世界的新鲜色彩

紧跟时代潮流，创新的色彩概念。



柔和色

高贵典雅的表面，带有丝般光滑的柔和效果。



柔和白色, RAL 9016



柔和纯白色, RAL 9010



柔和曼哈顿灰色



柔和爱琴海色




柔和巴哈马米色



柔和肤色



柔和黑色



自然色

采摘天然的颜色，新鲜感强且表现强烈的色调。



自然柑橘色



自然橄榄色



自然玉米色



自然紫色



自然番红花色



自然薰衣草色



民族色

空前畅销：温暖的、强烈的色调，彰显异国情调。



传统金色



传统印加色



传统德国红色



传统陶土色



金属色

五十年代经典的流行趋势，与经典绚烂的金属色完美结合。另外，可以喷涂任意一种RAL经典色。



亮光银色



石墨色



金色



香槟银色



亚光青铜色



经典铜色

印刷色彩和产品本身之间可能存在色差。

镀铬



镀铬面 *

* Basic-50, B20克雷度O
伊卡罗迪维欧克雷度E杰
奥-赛