



创意型散热器



喜欢惬意的感觉. 楷美.

保留技术变更的权利。我们对于差错和印刷错误不承担责任。产品图示以及部分附件内容并非实际供货对象。出于印刷技术原因，印刷颜色和原版颜色之间的偏差不可避免。

适用 Kermi GmbH 的一般商业条款。Kermi 是注册商标。® by Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof 1, 94447 Plattling 德国，
此文档受版权保护。未经作者同意，任何超出版权范围外的使用均不予受理且视为违法。其适用于复制、翻译、摄影以及电子系统中的保存和处理操作。
2019 年 5 月版

楷美 创意型散热器

供暖是如此地美妙。

适用于卫浴和居住环境的创意型散热器。

喜欢惬意的感觉. 楷美.....	2
创意型散热器产品系列	4
Ideos®	6
Tabeo®	10
Signo®	14
Credo-Half®	20
Icaro®	22
Diveo®	26
Credo plus®	30
Casteo®	34
Duett®	38
Geneo quadris®	42
Pateo®	46
Rubeo®	50
您需要了解	54
适合您家庭的真正舒适的供暖	56
连接方式和散热器位置	58
完全独立的舒适供暖，辅助电加热或纯电操作	60
实用配件 – 更为舒适的体验	62
概览 / 颜色	
创意型散热器系列概览	64
创意型散热器配件概览	66
采暖世界的鲜艳色彩	68

喜欢惬意的感觉. 楷美.

对于每个人来说，家都是一个舒适、亲密和安全的空间。保证舒适的采暖温度是享受放松居家生活的必要条件。

怎样才能打造温暖舒适的体验？如何衡量舒适感？楷美已经为这些问题付出了数十年的努力。一切都从散热器和表面加热开始。今天，我们关注的焦点是在居家和工作环境中打造出最佳的室内微气候。我们通过新老各类建筑的最佳热舒适解决方案，为客户提供全年的舒适

和安全。

通过锐意创新的解决方案，楷美为您的家提供健康、“绿色”的采暖和清新、洁净的空气，令您在家中倍感舒适！

楷美公司总部位于德国下巴伐利亚州，在近六十年的时间里，始终致力于采暖和淋浴产品的开发与制造。如今，在这些领域，楷美已跻身欧洲领先的制造商之列。作为经济和生态领域的先锋，楷美 1300 多名优秀员工不断在技术、设计、效率等方面建立自己的标准。

欢迎访问 www.kermi.cn，了解更多楷美企业及地理分布信息。





畅享舒适体验, Kermi给您带来

- 最佳热舒适性
- 最大能效
- 最高幸福指数



杰出的供暖设计

Kermi创意型散热器拥有令人印象深刻的个性化设计，其与现代卫浴和住宅建筑完美融合。



图标助您了解Kermi创意型散热器重要特性功能。



水暖型。传统方式，散热器连接屋内的中央采暖系统。用于快速、高效地供暖。



水电两用型。既可以依靠中央供暖也可以不依赖其运行。过渡季节的理想选择。



纯电型。无中央采暖系统的完美解决方案。



x-link plus。视觉和技术上令人信赖的接口解决方案，允许地板采暖与散热器直接连接。无需复杂的采暖系统设计。

Kermi创意型散热器在提供舒适供暖的同时给您带来视觉享受。它适用于室内各个空间，如浴室、厨房、衣帽间。

其丰富的产品系列适合各种居住环境，无论是新建筑或改建建筑，均相得益彰。同时Kermi提供多种个性化颜色选择供客户选择。


Ideos®

星形元素结合成一个迷人的整体独特的外观，使整体产品闪亮光泽并富有动感，同时具有强烈的视觉通透感。作为一个超前的设计，它在每个细节上都堪称完美。



Ideos, 亮眼独特的外形设计

- 独特的单元式结构
- Ideos 标准版带有底部接口
- Ideos-V 带有集成阀门装置和50mm侧面接管或中心接管的型号，确保其最大灵活性和规划自由性
- 水电两用型
- Ideos-E 纯电型

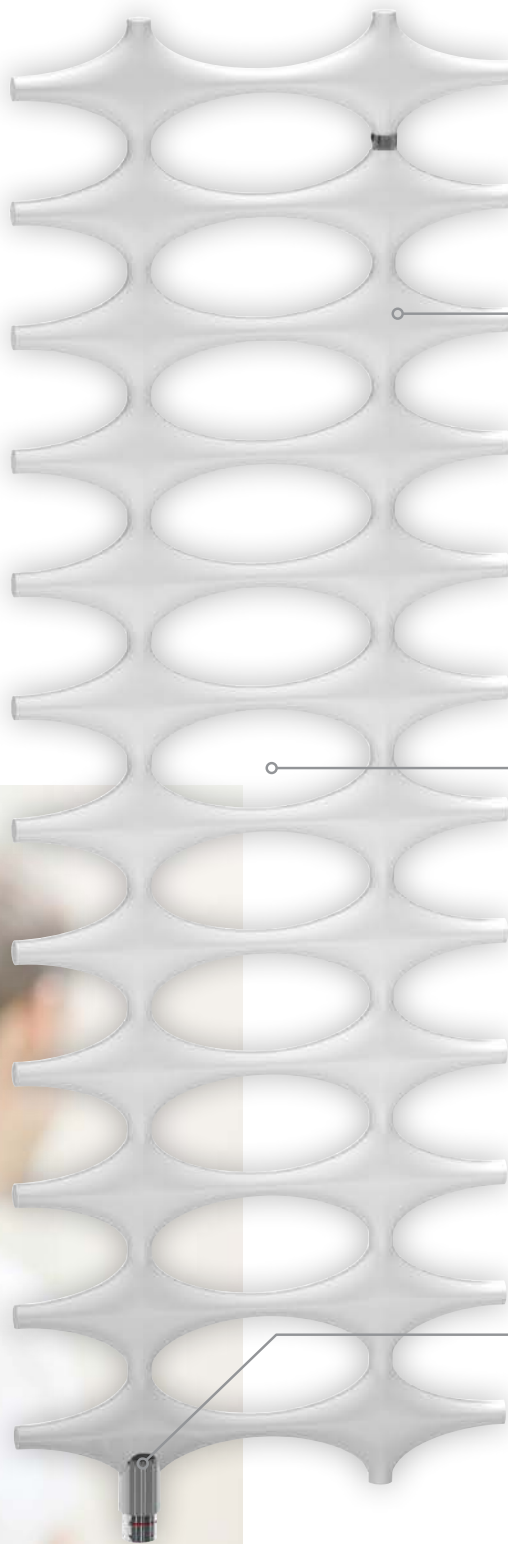

星形结构组成的独一无二的设计

宽大的间隙便于悬挂毛巾

Ideos-V 阀门版本带有精致设计的集成接口



Ideos[®], 亮眼独特的外形设计

Ideos-V 的接口美观大方地集成在设计中。预设定的阀芯可有效地节约能源。



独特的供暖设计，同样适用于带有非隐藏式接口的标准型号。

额外选购风格统一的配件，如可安装在任意星形结构上的毛巾架和毛巾挂钩。



全年独立于中央供暖系统：配备最先进的控制技术，Ideos和Ideos-V可以借助电加热运行，Ideos-E用于纯电运行。



技术信息	
水暖型高度	776, 1151, 1526, 1901 mm
阀门成型高度	758, 1133, 1508, 1883 mm
长度	508, 758 mm
厚度	37 mm
热功率 75/65-20 °C	262 - 963 W

Tabeo®

优良的采暖舒适度。干净利落的线条、富有特色的接口、凸起的挂杆能够融入各种室内装饰环境。

Tabeo, 美感与舒适的交融

- 干净利落的线条、富有特色的接口设计
- 造型精致的毛巾挂杆，侧面开口，便于悬挂毛巾
- 中间接口确保原始安装的最大灵活性和规划自由性
- Tabeo-V, 在易于操作的高度上配有恒温头
- 通过 x-link plus 接口配饰可连接 Kermit x-net 地板供暖。接口配饰可选白色版和镀铬版
- 水电两用型
- Tabeo-E 纯电暖



最多可有三个毛巾挂杆

Tabeo-V 在易于操作的高度上配有恒温头

平面、永恒的设计为空间带来视觉享受



DESIGN PLUS
powered by ISH





实用：Tabeo-V 的恒温阀单元安装在易于操作的高度，可选装在左侧或右侧。

技术信息	
高度	1197, 1437, 1757 mm
长度	500, 600, 750 mm
厚度	101 mm
热功率 75/65-20 °C	646 - 1266 W



您喜欢丰富多彩的颜色吗？凭借其宽大的加热表面，Tabeo更适合彩色效果。

Tabeo[®], 美观、舒适集于一身



Tabeo, 带有50 mm中间接口。



随时可用、舒适供暖 - Tabeo方便悬挂毛巾或衣物。



Tabeo-E配有电热温控装置或纯电动供暖 - 无需依靠中央供暖, Tabeo 作为全年运行的散热器品质令人信赖。



Signo[®]

清晰的线条、纯粹的美学：Signo 将视觉体验与高供暖舒适度完美融合，其方形加热面在任何空间内都极富张力。模块化结构：散热器立管上最多可放置三块方形平面模块。

Signo，低调的存在感

- 模块化结构，最多三块方形平面模块
- 双色版本类型：散热器表面与立管可以形成鲜明的颜色对比
- 可选左侧或右侧立管
- 毛巾可以便捷地从散热器侧面挂入
- 水电两用型
- Signo-E 纯电暖



模块化结构，最多三块
方形散热面

双色可选：散热器表面与
立管可以形成鲜明的颜色
对比

可选左侧或右侧立管



DESIGN PLUS
powered by ISH






彩色前板：无论是优雅的白色、置于鲜明的色调上还是双色类型 - Signo 在任何情况下都很亮眼。



Signo[®], 低调的存在感

辅助电加热和Signo-E纯电版
可以全年提供舒适的采暖，
无需依靠中央供热系统。

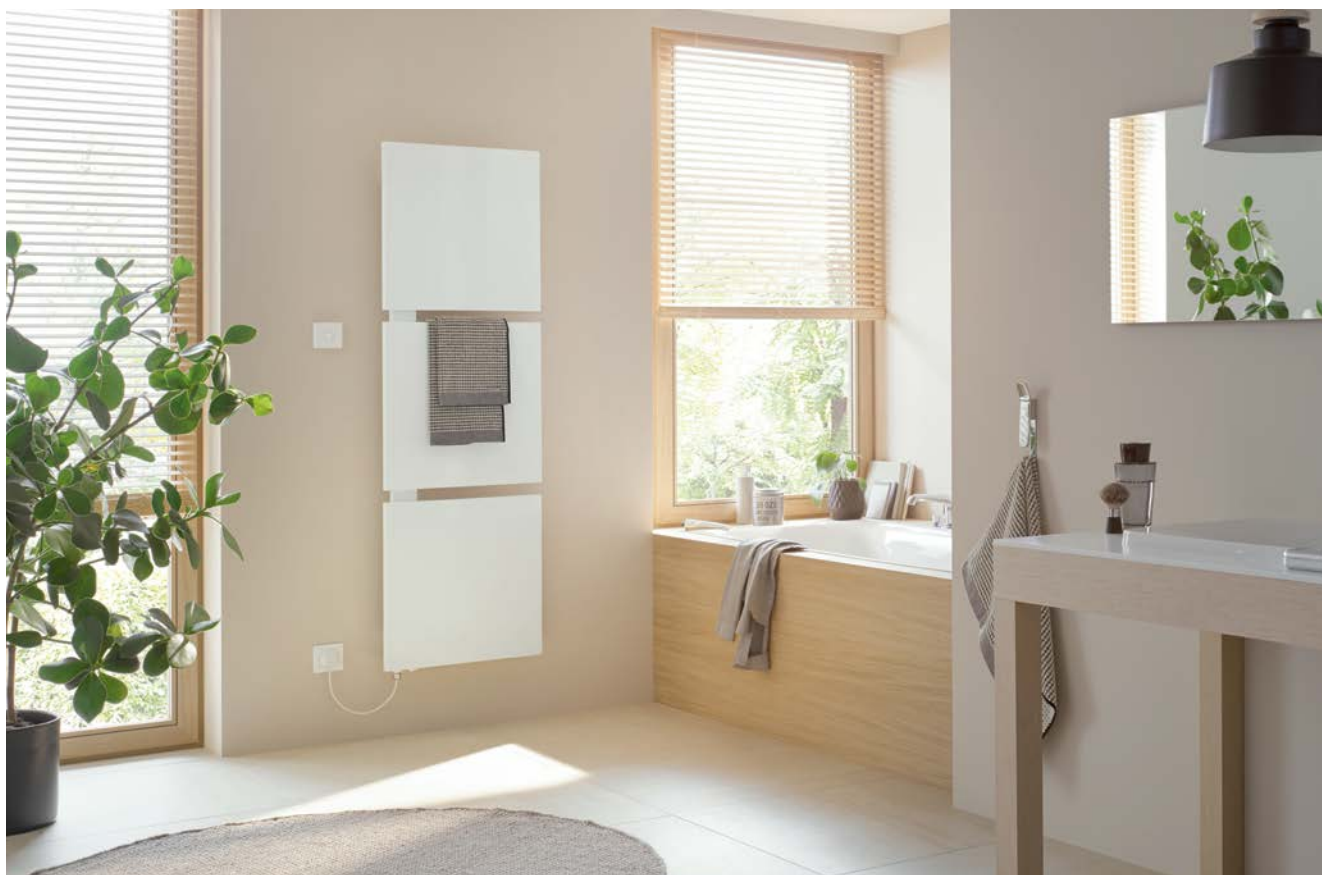

50 mm 接口不可见，隐藏在完全适配散热器设计的接口盖后方。



舒适性：毛巾可从侧面轻松地挂入，以便加热。

技术信息	
水暖型高度	667, 1247, 1827 mm
纯电型高度	1130, 1710 mm
长度	540 mm
厚度	57 mm
热功率 75/65-20 °C	327-932 W

Credo-Half[®]

设计美观的横管与平面装饰板设计形成鲜明对比。横管部分排列成独特的块状结构，侧面开口，使毛巾可以很容易地从侧面挂入。



Credo-Half, 造型独具特色

- 可选左侧或右侧两种构型
- 50 mm 接口确保最大的规划自由性
- 横管部分排列成独特的块状结构，侧面开口，便于悬挂待加热的毛巾等
- 水电两用型
- Credo-Half-E 纯电暖

侧板可与横管形成
撞色效果

不对称设计, 可选
左侧或右侧开口

横管的块状结构便于
悬挂毛巾



Credo-Half[®], 造型和功能的完美结合





设计美观的横管与平面装饰板设计形成鲜明对比 - 便于从侧面悬挂毛巾。



辅助电加热和Credo-Half-E纯电版可以全年提供舒适的采暖，无需依靠中央供热系统。

独特的供暖设计，荣获重要设计大奖。清晰的几何造型特别适合现代的建筑风格。更多色彩组合版可选68页。


技术信息	
高度	1086, 1466, 1884 mm
长度	460, 610 mm
厚度	51 mm
热功率 75/65-20 °C	277 - 1051 W

Icaro®

外形充满动感和令人兴奋的不对称性 - 设计独特、实用舒适，可以从侧面悬挂毛巾。

Icaro, 动感轻盈

- 活力十足，优美的不对称性
- 侧面开口，便于悬挂毛巾
- 50mm接头，带有装饰盖板和集成式温控阀
- 散热器可选配左侧或右侧接口
- 水电两用型
- Icaro-E 纯电暖

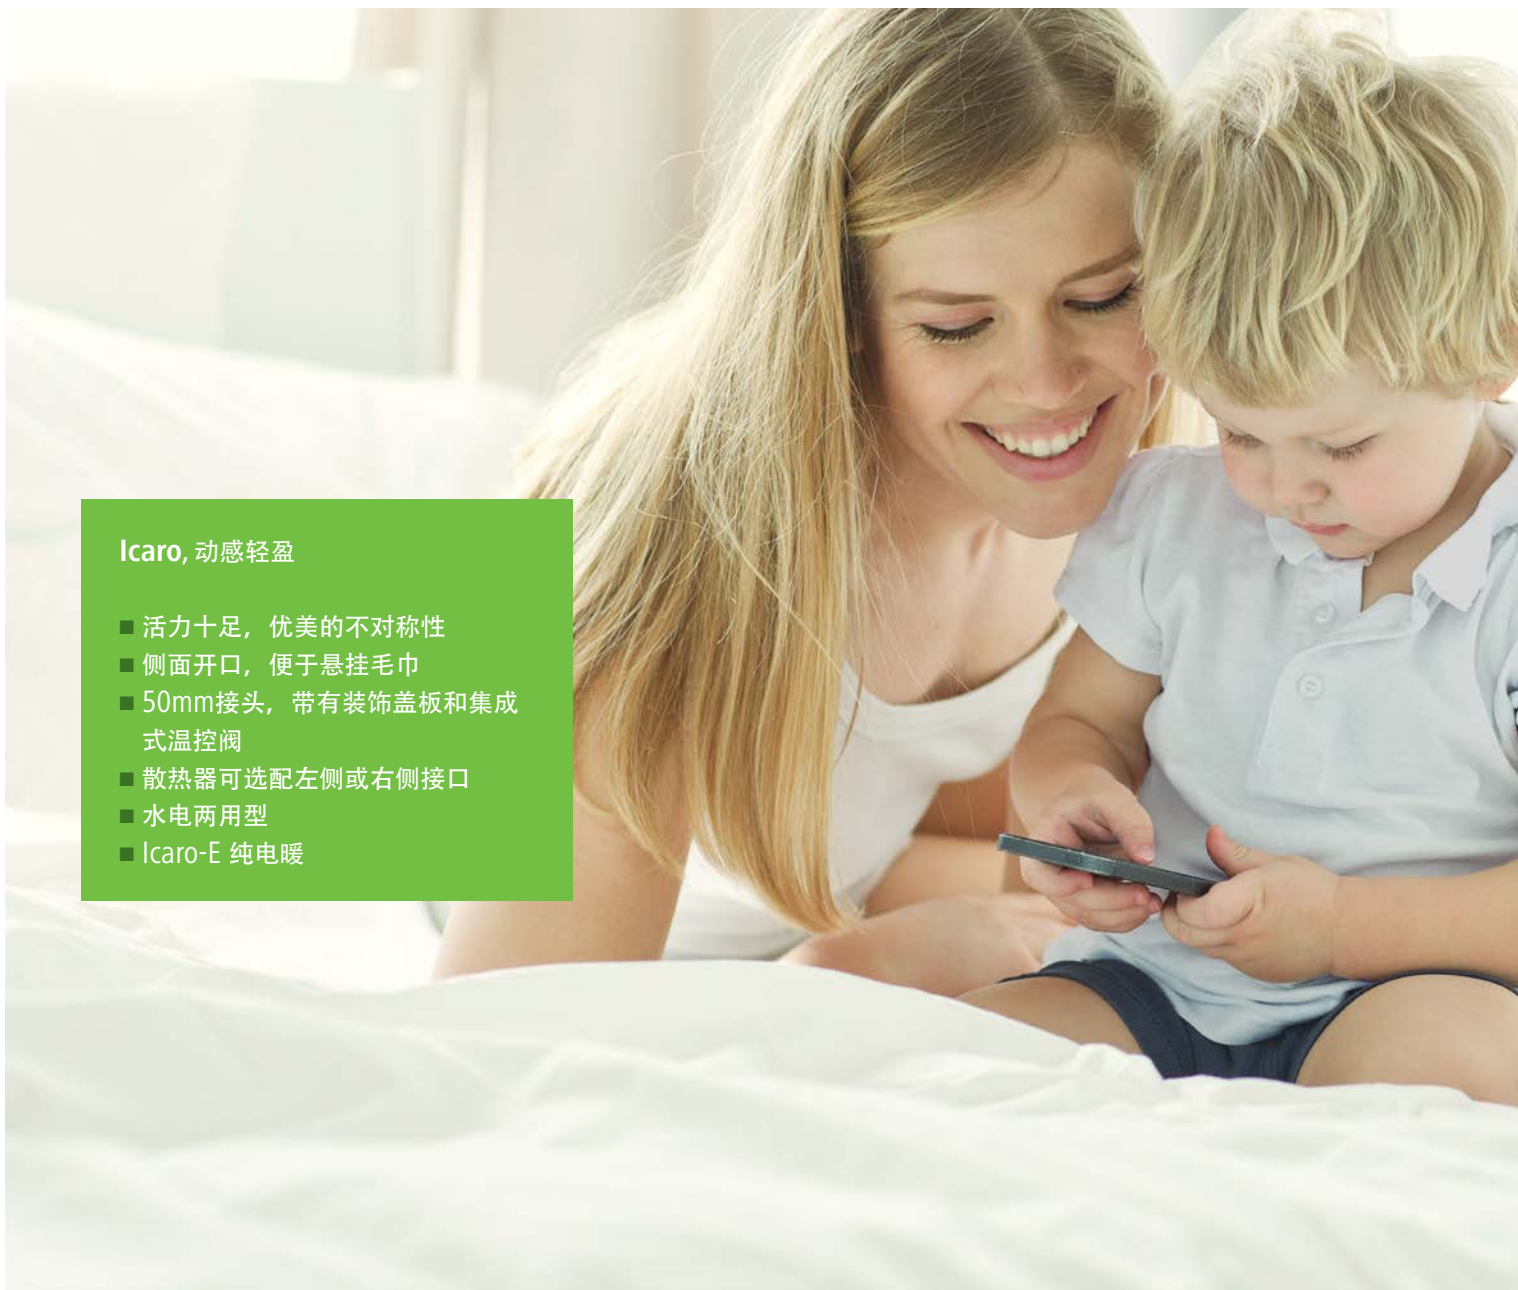

和谐轻盈的非对称设计

方便悬挂毛巾

可选左侧或右侧开口



Icaro[®], 和谐轻盈的设计



带有完美装饰的表面无论在何种环境内都是闪亮的存在。


独特设计，同时兼具舒适性。可以从侧面悬挂毛巾。



辅助电加热和Icaro-E纯电电版可以全年提供舒适的采暖，无需依靠中央供热系统。



一种散热器，两种选择。
只需围绕其对称轴向左或向右旋转。



技术信息	
高度	1446, 1866 mm
长度	400, 600 mm
厚度	58 mm
热功率 75/65-20 °C	311-804 W

Diveo[®]

优雅时尚的设计，以最美观的方式为浴室空间带来采暖舒适体验。



Diveo, 全新的舒适体验

- 不对称设计，可选左侧或右侧两种款式
- 横管侧面开口便于悬挂毛巾
- 50 mm中心接口在主体中央或立管侧下方
- 水电两用型
- Diveo-E 纯电暖
- 可选多种颜色



单个模块包含4根水平加热管

侧面开口的便于悬挂毛巾

非对称设计，可选左侧或右侧开口



Diveo[®], 为浴室空间带来采暖舒适体验

极具现代感的奢华设计，
带来舒适和温暖。加热管
一侧采用开放式设计，便
于悬挂毛巾。



辅助电加热和Diveo-E纯电版可以全年提供舒适的采暖，无需依靠中央供热系统。



给予室内设计的最大自由性 - 中接口或左侧和右侧版选项。

技术信息

高度	940, 1320, 1700 mm
长度	450, 600 mm
厚度	46 mm
热功率 75/65-20 °C	244 - 940 W

Credo[®] plus

结构清晰，造型优雅：Credo plus的细长加热管由扁平的立管包裹，其水平横管的宽间距相同，既美观又实用。



Credo plus, 结构清晰，造型优雅

- 简洁的外观，由细长加热管和水平横管构成
- 恒温头位于易于操作的高度
- 宽大的间距便于悬挂毛巾
- 固定装置隐形于散热器的背面
- 水电两用型
- Credo plus-E 纯电暖

简洁的框架设计，系统接口和固定装置完全隐藏在散热器的背面

完美集成的恒温阀以及温包安装在便于控制的高度

宽大的间距便于悬挂毛巾





设计与现代卫浴的简约理念一致。



宽大的间距便于悬挂待加热的毛巾和衣物。



完美集成的恒温头安装在易于操作的高度，位于散热器的中间。

Credo[®] plus, 结构清晰, 造型优雅

辅助电加热和Credo plus-E纯电版可以全年提供舒适的采暖, 无需依靠中央供热系统。



技术信息

高度	973, 1429, 1733 mm
长度	550, 750 mm
厚度	33 mm
热功率 75/65-20 °C	460 - 1128 W


Casteo[®]

清晰线条，纯粹美学 - Casteo 是独一无二。永恒的极简主义加上严谨的线条结构，其对称设计和简约理念的乐趣极具吸引力。

Casteo, 将设计美学与舒适性融为一体

- 清晰线条，纯粹美学
- 横管间的充足位置十分便于悬挂毛巾
- 系统连接可选50mm中心距接口或侧面
- 通过 x-link plus 接口配饰可连接 Kermi x-net 地板供暖系统
- 水电两用型
- Casteo-E 纯电暖



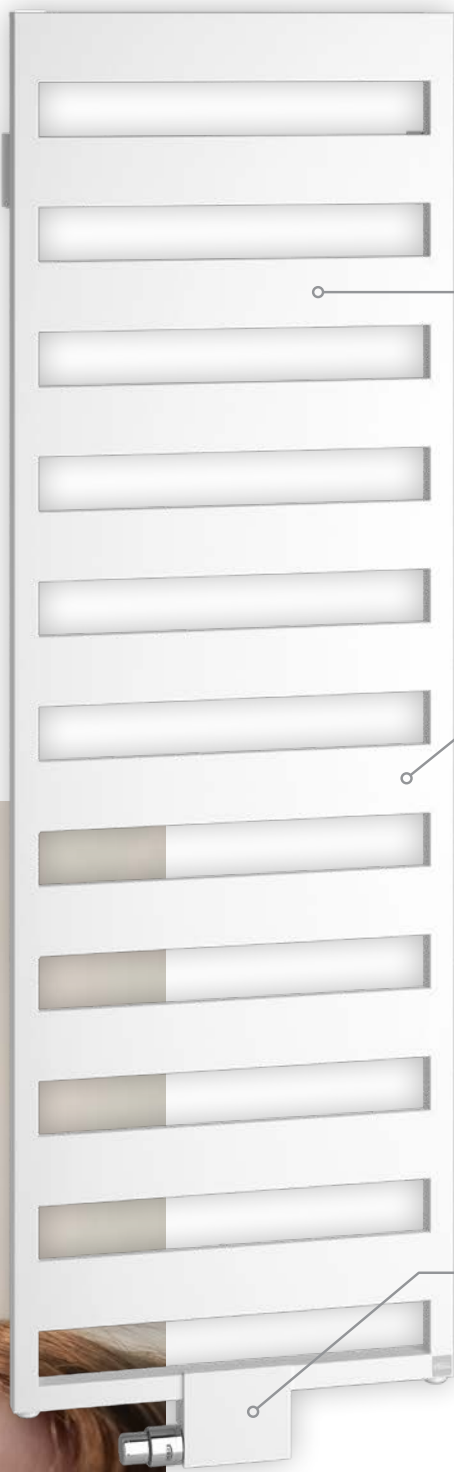

清晰的几何线条
设计

横管间的充足位
置便于悬挂毛巾

接口完美融入
设计中



Casteo[®], 将设计美学与舒适性融为一体





清晰的线条，几何造型 - Casteo 以优雅外形和靓丽色彩美化您的室内空间。作为可选组件，温控阀的设计也同样贴合整体设计风格。

经典又实用：导热管间距宽敞，可方便悬挂毛巾和浴巾。

随时享受舒适供暖，无需依靠中央供热系统 - Casteo 为您提供辅助电加热和纯电版的Casteo-E。



技术信息	
高度	987, 1261, 1535, 1809 mm
长度	500, 600, 750 mm
厚度	30 mm
热功率 75/65-20 °C	438 - 1065 W

Duett®

经典的外观和双层结构令人赏心悦目。与标准卫浴散热器相比，其双层结构可增加大约65%的发热功率。适合在大空间浴室或低温采暖系统中使用（如热泵）。

Duett, 强大的热量输出

- 清晰、经典、双层结构
- 与标准卫浴散热器相比，其双层结构可增加大约65%的发热功率
- 适合在低温采暖系统中使用（如热泵）
- 可选侧面接口或中间接口
- 通过 x-link plus 接口配饰可连接 Kermi x-net 地板供暖
- 水电两用型
- Duett-E 纯电暖





各模块的宽大间距
便于悬挂毛巾

双层结构加热管带来
更高的发热功率

适合在低温采暖
系统中使用，例
如热泵





技术信息	
高度	1188, 1492, 1796 mm
长度	484, 634, 784, 934 mm
厚度	74 mm
热功率 75/65-20 °C	834-2297 W

Duett[®], 强大的热量输出

即使在过渡季节也能舒适供暖以及加热烘干毛巾 - Duett 可以选配辅助电加热，问题迎刃而解。纯电版Duett-E提供强大的供暖性能，无需依靠中央供热系统。



Duett采用双层结构，发热功率比标准型卫浴散热器高出65%。



侧面接口和50mm中心接口，让布局 and 安装更简便易行。





Geneo[®] quadris

精美的外观以及细节设计，梯形横管间距充裕，可轻松放置毛巾，这使它成为房间内最受青睐的设备。

Geneo quadris, 精美外观, 非凡性能

- 梯形设计的横管间距充裕，可轻松放置毛巾和浴巾
- 50 mm 中间接口和侧面接口确保最大灵活性
- 物超所值
- 通过 x-link plus 接口配饰可连接 Kermi x-net 地板供暖
- 水电两用型
- Geneo quadris-E 纯电暖

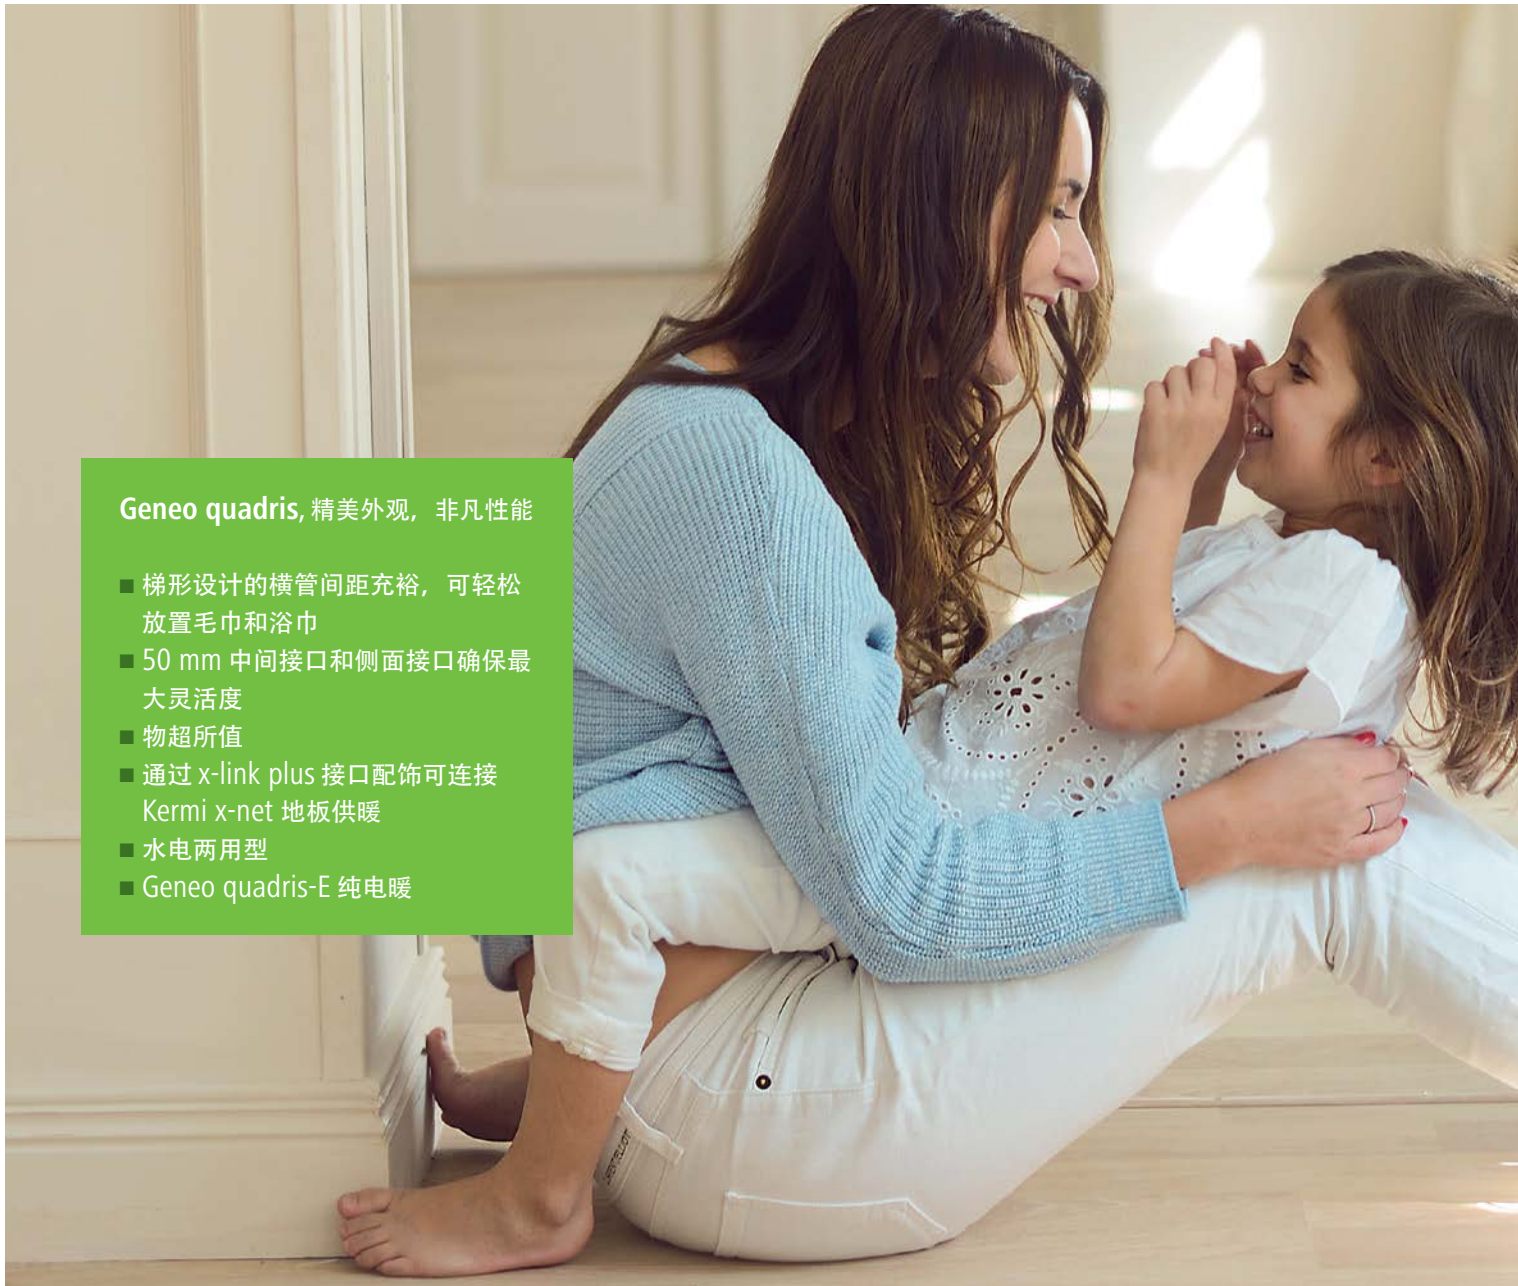

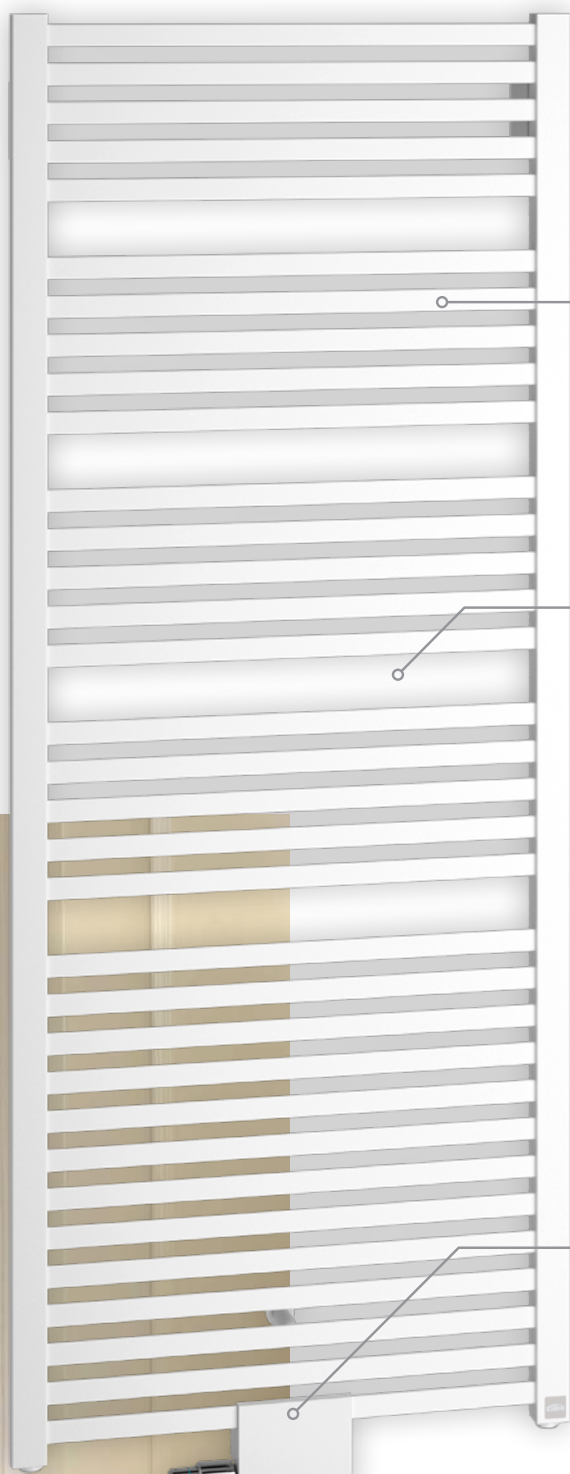

垂直立管和梯形横管
管构成的独特造型

用于悬挂毛巾的
间距充裕

可选的侧面或中接口，
为室内装饰布局
带来最大灵活度




Geneo[®] quadris, 精美外观, 非凡性能

独特外观：垂直立管和梯形横管构成的方形轮廓。实用性增加，横截面减少了易落灰的表面。还可选择配套的温控阀，与散热器外观完美融合。





舒适而优雅：可根据个人喜好和需求安装使用配件。



无需依靠中央供暖系统的舒适温暖的浴室：
带有电动辅助供暖的Geneo quadris 以及纯电动运行的Geneo quadris-E 实现了这一点。



技术信息

高度	814, 1174, 1494, 1774 mm
长度	447, 596, 746, 896 mm
厚度	32 mm
热功率 75/65-20 °C	343 - 1453 W

Pateo®

扁平的外观极富创意，正面和两个侧面的过渡设计显得自然而流畅。独特的therm-x2串联式水流技术，最大程度优化了能效和热辐射性能，并使散热器性能始终保持稳定。

Pateo, 美观且功能强大

- 外观极富创意
- 高热量输出
- 适用于低温系统，例如热泵
- 特有的 x2 技术实现高效节能
- 通过 x-link plus 接口配饰可连接 Kermi x-net 地板供暖
- 可额外加配毛巾挂杆，更加舒适



优雅的平面设计，
带有柔和弧边

适用于低温采暖系统，
例如热泵

中心接口完美融
入设计中






技术信息

高度	1525, 1725, 1925 mm
长度	500, 600, 700 mm
厚度	66 mm
热功率 75/65-20 °C	1056 - 1808 W

Pateo[®], 美观且功能强大



扁平的外观极富创意，正面与两个侧面的过渡设计自然而流畅，彰显现代设计潮流。



灵活的连接方式为安装提供更大的自由性。例如50mm中接口方式更能体现高档的品味，能与室内环境完美融合并相得益彰。



毛巾架设计美观实用，用户可根据个人需求进行安装或调整。



Rubeo®

简约，低调。Rubeo凭借其扁平的外形完美地融入了每一个现代浴室。借助独特的therm-x2串联式水流技术，确保了最高的能源效率和最大的辐射热输出。



Rubeo, 纯美学，简约清晰的线条设计

- 轮廓清晰，线条简洁
- 高热量输出
- 适用于低温系统，如热泵
- 通过 x-link plus 接口配饰可连接 Kermi x-net 地板供暖
- 可额外加配毛巾挂杆，更加舒适

简约平面设计，
带有直角边

适用于低温采暖系统，
例如热泵

中心接口完美融
入设计中



Rubeo[®], 纯美学, 简约清晰的线条设计





50mm中心距连接，易于规划，具有很高的灵活性。



凭借其清晰的外形和一致的视觉线条，Rubeo完全符合现代浴室的美学概念。



造型精美的毛巾架（可选）能安装在任意高度，便于预热毛巾。



技术信息

高度	1525, 1725, 1925 mm
长度	470, 570, 670 mm
厚度	66 mm
热功率 75/65-20 °C	1056 - 1808 W



您需要了解

Kermi致力于为您提供舒适且有个性化的生活空间，以下信息和提示内容会帮助您作出相关产品的最佳选择。



人类感官的舒适不仅仅来源于温度。例如关于空间范围的个性配置，或是使用方面的各种不同需求：只是加热毛巾或是满足采暖需求？完全隐蔽的或是可视的接口？接入采暖系统或是采暖系统加辅助电加热或是纯电加热？新装修或是局部改造？等等.....

接下来的内容我们将向您阐明相关重要的设计和技术标准。授权经销商也会向您提供具体技术信息和相关售前指导。

给您的家庭带来真正的舒适供暖

为每个人定制“合适”的舒适温度。在丰富的 Kermi 创意型散热器系列中寻找不同的散热器造型和尺寸。每个人对舒适温度的定义都有所不同，Kermi创意型散热器拥有丰富的选择，适合您的各种采暖需求。

以浴室为例，对散热器的设计需求往往大不相同：需要它满足所有热负荷的需求？还是它只是作为地暖的辅助手段？亦或它仅用于烘干毛巾？如果能让浴室内在短时间内达到较高的供暖需求，则双层结构是首选，例如Duett。如果您主要需求是烘干毛巾，那Kermi每款创意型散热器都能满足您。要知道，每组Kermi阀门成型散热器都带有预设阀门芯，使其更加高效节能。







接口类型和散热器位置

每个浴室空间都不同，Kermi创意型散热器的产品设计给安装工作提供了最大的灵活性。

接口，完全隐藏或可见。

Kermi标准的50mm中心接口，易于规划，具有很高的灵活性。外观和技术上的差别，给您带来更多的舒适性和选择性：例如所有的阀门成型产品，可将接口完全隐藏在面板后，整体浑然天成。而经典款：左侧和右侧接口，同样适用于大多数的款式，部分型号也能实现隐藏接口。

x-link plus

散热器和地板采暖的完美融合。

如今卫浴散热器和地暖的结合应用广受欢迎。如果卫浴散热器和地暖只有一个采暖回路的话，则x-link plus不论在外观和技术上都可称为完美的解决方案。地暖管道可以通过x-link plus直接连到卫浴散热器，无需电源或复杂的改装措施，也无需接入锅炉控制。这确保了浴室空间中舒适的地板加热，而不依靠室内温度。

x-link plus可以连接多种Kermi创意型散热器。可用的类型概览请见64 - 65页。



正确的安装位置确保视觉上的美观。

除了散热器下缘和地面之间150mm的最小间距以外，安装高度对于整体美观而言也是至关重要的。例如散热器可以和淋浴房、镜柜或门框的上缘对齐。如果在周围没有相应的参考线，请尽可能将散热器置于墙面中心，同时高度方向能容易地够到毛巾的位置。



辅助电加热或纯电版

卫浴空间的舒适采暖可以依靠辅助电加热或纯电版卫浴散热器实现，无需接入中央采暖系统即可顺畅运行。

通常卫浴散热器是接入中央采暖系统的，然而大部分Kermi创意型散热器同时提供了辅助电加热或纯电加热的选择，在过渡季节可以实现舒适供暖和烘干毛巾的作用。利用最新的温控技术，散热器能够毫不费力地独立于采暖系统工作。



电动辅助运行，
即使在过渡期间也能舒适供暖以及加热毛巾。



纯电动运行，
无需依靠中央供暖网。特别对老建筑特别友好，既节省了安装时间，又节约了安装成本。





加热温控装置**FKS**，直接通过散热器上的温控旋钮设置所需的散热器或房间温度。



加热温控装置**WKS/WFS**，温控器可以安装在合适的高度，然后通过电缆（**WKS**）或者无线信号（**WFS**）与加热装置连接。

加热毛巾 - 直接在散热器上或是在散热器前?

随时加热毛巾 - Kermi 创意型散热器带来的舒适度是不言而喻的。您自行决定选择哪种类型。经典类型，直接在散热器加热管上加热毛巾或是侧面开口悬挂毛巾的款式。

或是利用Kermi专属配件来悬挂毛巾并在散热器前加热烘干。

区别：直接将毛巾放置在散热器上会限制其热辐射，而在散热器前则不会。



专属配件使 Kermi 创意型散热器增添更多实用性。

Kermi创意型散热器通过独特的配件系列增添了优雅魅力。造型各异高品质的挂钩、挂杆和架子不仅因其造型而出色，而且还保留了视觉上的享受。

造型出色的各种高品质挂钩，挂架使散热器增色不少，并且适用于居家环境中的各个空间。

概览请见第 66 - 67 页。





增添您的舒适度 – 使用多种实用配件

卫浴散热器只是个散热器吗？Kermi 不这样认为。在这里可以找到令您满意的各式实用配件，它们的设计和功能适用于不同的产品款式。凭借其简约设计和清晰的功能给您的居所带来舒适体验。不仅适用于浴室，衣帽间，也可用于门厅，厨房，客厅等各种空间。

创意型散热器系列概览



Ideos

高度：758-1901 mm
长度：508, 758 mm
加热功率：262-963 W



Tabeo

高度：1197-1757 mm
长度：500, 600, 750 mm
加热功率：646-1266 W



Signo

高度：1667, 1247, 1827 mm
长度：540 mm
加热功率：327-932 W



Credo-Half

高度：1086-1884 mm
长度：460, 610 mm
加热功率：277-1051 W



Credo plus

高度：973-1733 mm
长度：550, 750 mm
加热功率：460-1128 W



Casteo

高度：987-1809 mm
长度：500, 600, 750 mm
加热功率：438-1065 W



Pateo

高度：1525-1925 mm
长度：500, 600, 700 mm
加热功率：1056-1808 W



Rubeo

高度：1525-1925 mm
长度：470, 570, 670 mm
加热功率：1056-1808 W





Duett

高度：1188-1796 mm
长度：484, 634, 784,
934 mm
加热功率：834-2297 W



Geneo quadris

高度：814-1774 mm
长度：447, 596, 746,
896 mm
加热功率：343-1453 W



Icaro

高度：1446, 1866 mm
长度：400, 600 mm
加热功率：311-804 W



Diveo

高度：940-1700 mm
长度：450, 600 mm
加热功率：244-940 W



图标帮助您快速了解Kermi创意型散热器的各种形式。



水暖运行。传统方式，散热器接入中央采暖系统。用于快速、高效地供暖。



水暖和辅助电加热，既可以依靠中央供暖也可以不依赖其运行。过渡时间内的理想情况。



纯电版，无需中央供暖就能实现舒适采暖。这一完美的解决方案可以放在任何没有中央供暖的地方。



x-link plus,视觉和技术上令人信赖的接口解决方案适用于地板采暖，直接连接散热器。无需复杂的结构措施。

创意型散热器配件概览



Ideos



镀铬毛巾挂钩



镀铬毛巾架



镀铬毛巾环



Credo-Half



镀铬毛巾挂钩



Diveo



镀铬毛巾挂钩



Credo plus



镀铬毛巾挂钩



镀铬毛巾架



镀铬开口毛巾架



Duett



铝漆毛巾挂钩, 镀铬



铝漆毛巾架, 镀铬




Geneo quadris



铝漆毛巾挂钩, 镀铬



铝漆毛巾架, 镀铬



Pateo



毛巾架



Rubeo



毛巾架

采暖世界的新鲜色彩


紧跟时代潮流，创新的色彩概念。

标准色



白色, RAL 9016
white, RAL 9016

洁净色



纯白色, RAL 9010
pure white, RAL 9010




曼哈顿灰色
manhattan



爱琴海蓝色
aegean



巴哈马米色
bahama beige



肤色
pergamon



黑色
black

特别色




柔和色

高贵典雅的表面，
带有丝般光滑的柔和效果。



柔和白色, RAL 9016
white, RAL 9016 Soft



柔和纯白色, RAL 9010
pure white,
RAL 9010 Soft




柔和曼哈顿灰色
manhattan Soft



柔和爱琴海色
aegean Soft




柔和巴哈马米色
bahama beige Soft



柔和肤色
pergamon Soft



柔和黑色
black Soft



自然色

采撷天然的颜色，
新鲜感强且表现强烈的色调。



自然柑橘色
citrus Nature



自然橄榄色
olive Nature



自然玉米色
corn Nature



自然紫色
purple Nature



自然番红花色
crocus Nature



自然薰衣草色
lavender Nature




民族色

空前畅销：温暖的、
强烈的色调，彰显异国情调。



传统金色
solaris Ethno



传统印加色
inca Ethno



传统德国红色
carmina Ethno



传统陶土色
terra Ethno



金属色

五十年代经典的流行趋势，
与经典绚烂的金属色完美结合。另外，
可以喷涂任意一种RAL经典色。




亮光银色
gloss silver Metallic



石墨色
graphite Metallic



金色
helios gold Metallic



香槟银色
circonsilver Metallic



亚光青铜色
matt bronze Metallic



经典铜色
classic copper
Metallic

印刷技术原因造成的
颜色偏差不可避免。


其他资料



钢板散热器样本



钢板散热器技术样本



地板采暖系统



经典款毛巾架散热器

Kermi GmbH 保留技术上更改的权利。

对于出现的失误和印刷错误我们不承担责任。

产品图片只是举例说明，其图片上的附件并不在供货范围之内。

印刷品的颜色和原件颜色可能略有偏差。

© 版权归 Kermi GmbH 所有，
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling
GERMANY

所有资料均受版权保护。

没有版权所有者的同意，对资料进行超出版权法规之外的再使用都是不允许的并要受到惩罚，特别是对资料的复制、翻译、制片以及储存和加工成电子版。



Thermal comfort | Shower design

艾府杰（上海）建筑材料
有限公司

上海市普陀区真华路399号
AFG楼2层A

邮编：200333

电话：+86-21-6235 0883

传真：+86-21-6235 0887



扫一扫
关注Kermi微信：

获取更多信息，
请点击：www.kermi.cn